GRB mixers

Гигиенический душ Intimixer с прогрессивным регулированием

Инструкция на русском языке
Код документа: 040709


Производитель: GRB / Griferías Grober, S.L.
Alaún 19, Pla-Za, 50197 Сарагоса, Испания
www.grbmixers.com · info@grb.es
Сертифицированная продукция испанского производства. CEE.

Гигиенический душ Intimixer с прогрессивным регулированием

Перед установкой промойте трубопроводы. Рекомендуемое давление воды: от 1 до 5 бар. Чистка и уход. Используйте мягкую ткань или губку и средство с нейтральным pH. Не применяйте абразивные губки и агрессивные средства с соляной, муравьиной или уксусной кислотой. Очищайте изделие регулярно.


Гигиенический душ Intimixer с прогрессивным регулированием

Монтаж. Исполнение без панели: ориентируйте механизм по контрольной поверхности и отметкам MIN/MAX; глубина 40-55 мм. Исполнение с панелью: глубина 60-75 мм. Отверстия и предельные размеры Ø60/Ø75 и максимум 50 мм показаны на схемах.

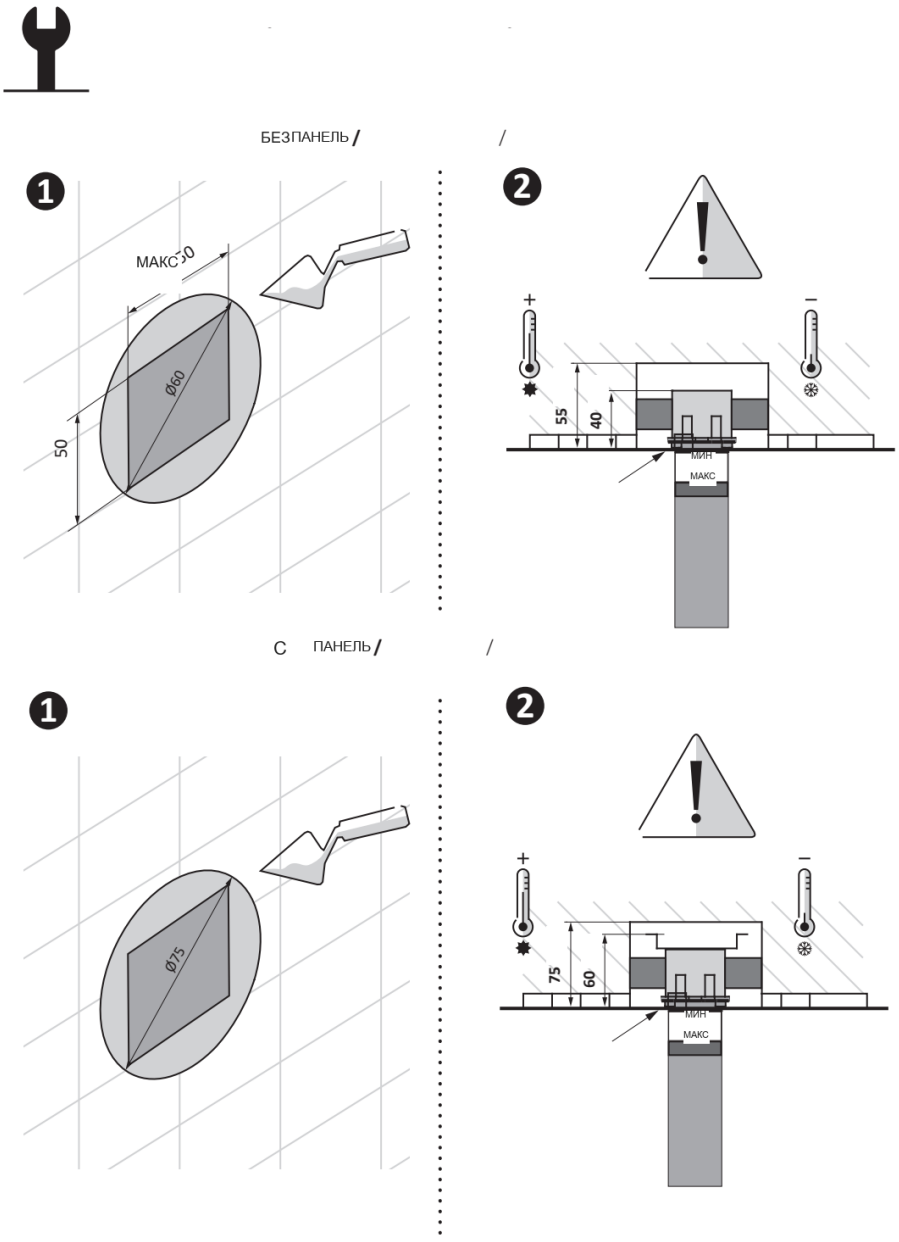


Гигиенический душ Intimixer с прогрессивным регулированием

Продолжение монтажа, шаги 3-7. Соблюдайте указанные размеры и момент 3 Н·м. Внимание: установите ограничитель расхода между ручным душем и шлангом. Ориентируйте его стороной к ручному душу и стороной к шлангу, как показано на схеме. Максимальный размер - 60 мм.

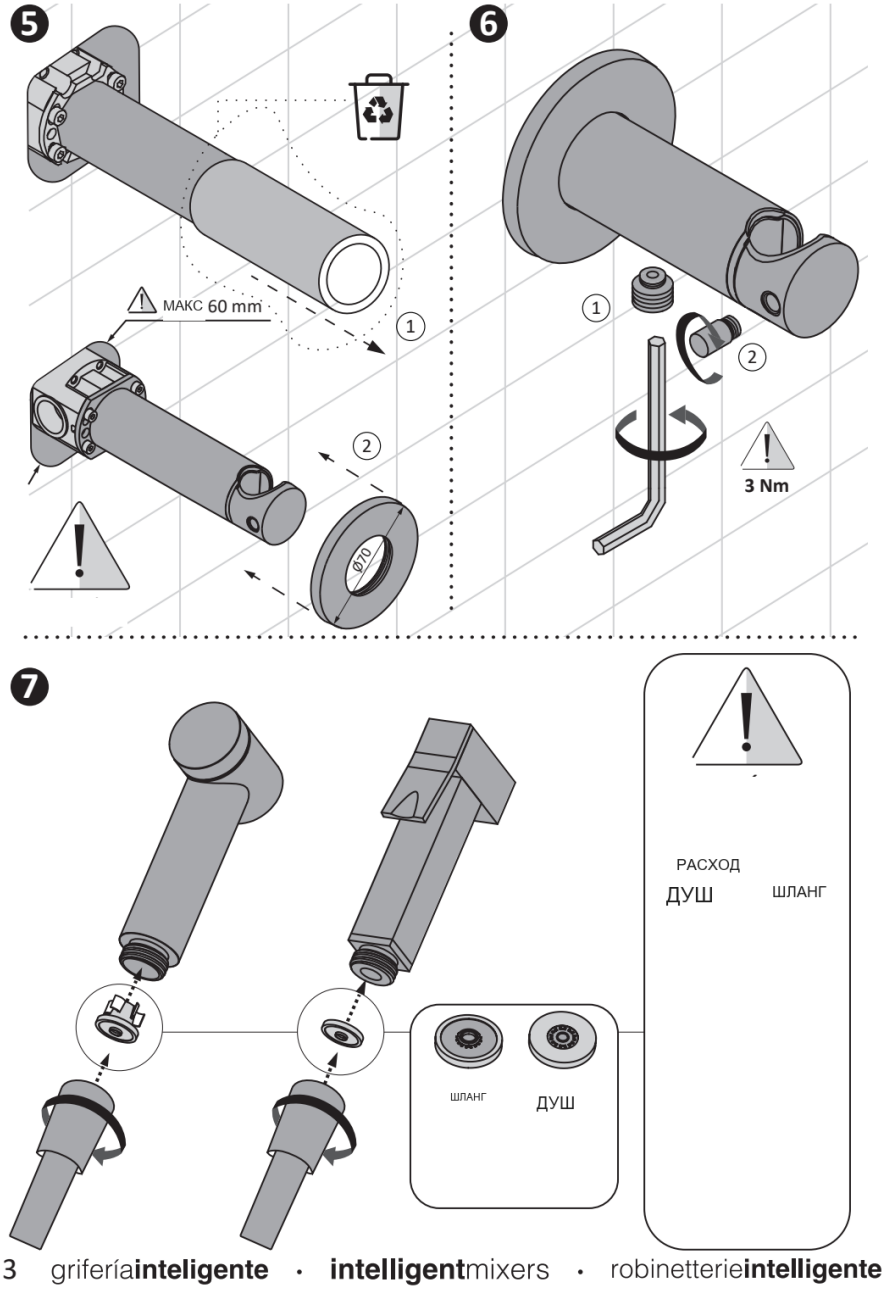


Гигиенический душ Intimixer с прогрессивным регулированием

Исправление ошибки совмещения. Отрегулируйте положение деталей по схемам; максимальный размер 60 мм.

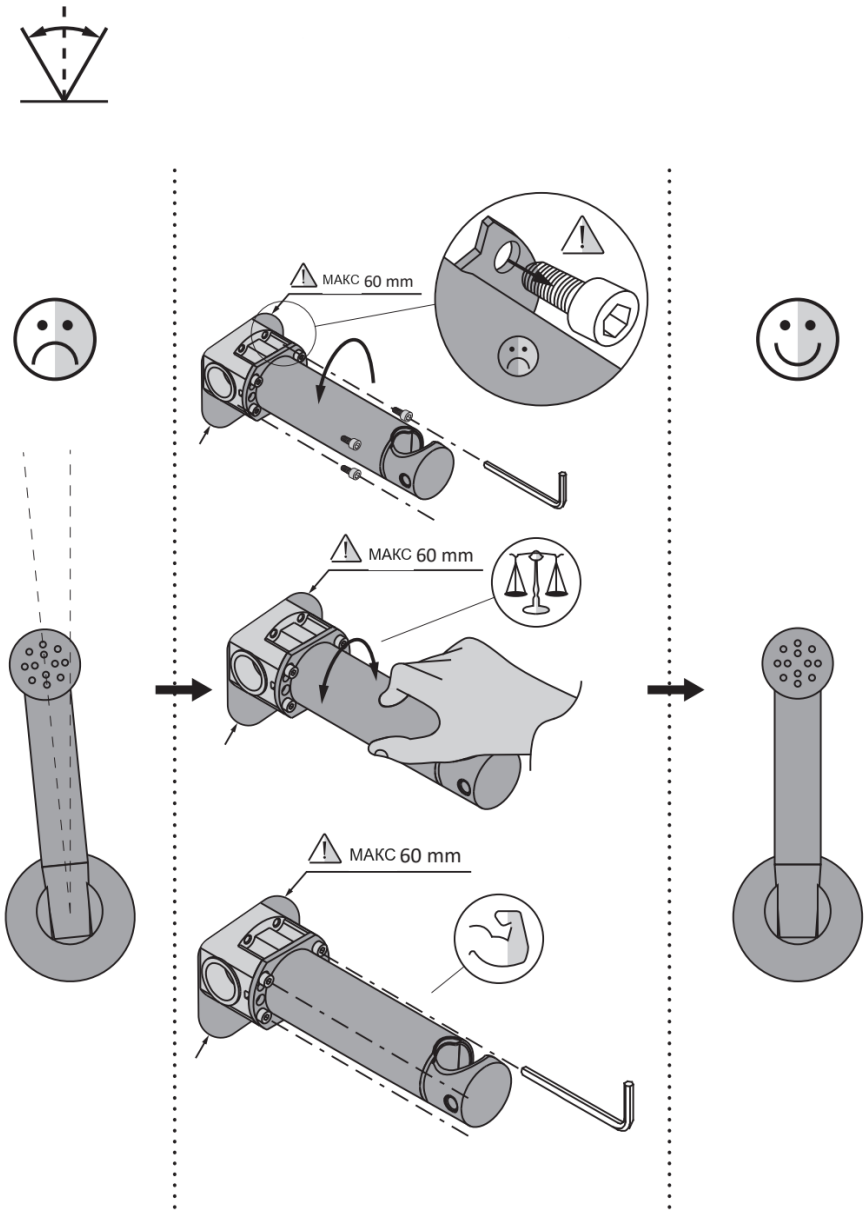

Гигиенический душ Intimixer с прогрессивным регулированием


Пользование. 1. Возьмите ручной душ. 2. Выберите температуру и расход (см. раздел о температуре и расходе). 3. Нажмите кнопку ручного душа.

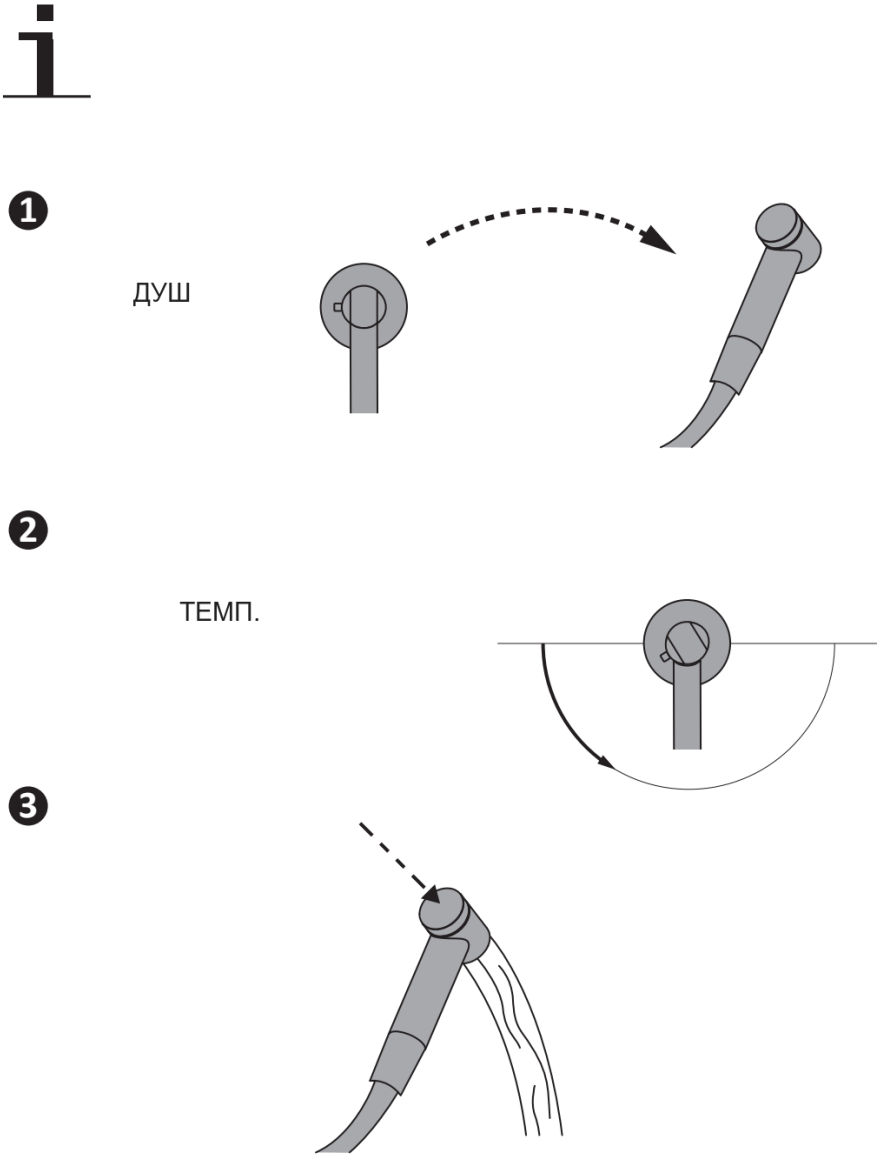

Гигиенический душ Intimixer с прогрессивным регулированием

4. Закройте кран-держатель. 5. Повторным нажатием кнопки выпустите оставшуюся в шланге воду. 6. Верните ручной душ в держатель. Эта последовательность предотвращает затопление.


4

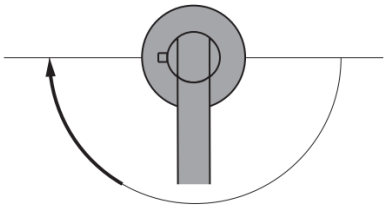

5


ВОДА

ШЛАНГ



6

ДУШ



Гигиенический душ Intimixer с прогрессивным регулированием

Регулирование температуры и расхода. На схеме показаны положения Qmin (минимальный расход) и Qmax (максимальный расход).

